


Sistemas Envidraçados

UGLASS é um vidro fabricado em forma de perfil U em vidro incolor e translúcido que apresenta numa das suas faces uma textura semelhante à de um vidro impresso Carglass (crepe). A sua forma permite a instalação em vãos com uma grande altura apenas apoiados nos seus lados opostos. Pode instalar-se em linha reta ou em forma curva, seja em parede simples ou parede dupla, formando uma câmara-de-ar entre ambas as partes.

Estrutura

Para que o conjunto seja hermético à passagem de ar, vento e água, as juntas do sistema devem ser preenchidas com silicone aplicado entre os vidros.

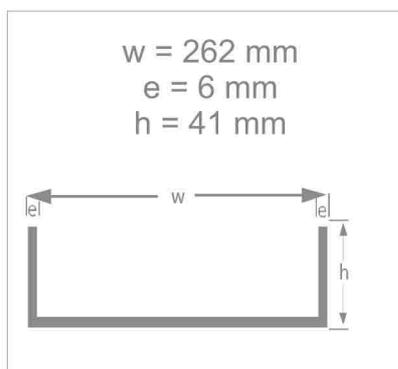



Performance do vidro

UGLASS	Transmissão Luminosa	Fator Solar	Ug (W/m ² .K)
Parede Simples	85%	77%	5,7
Parede Dupla	74%	66%	2,8

Isolamento acústico

O sistema envidraçado UGLASS em parede dupla permite alcançar um nível de atenuação acústica de 38 dB o que permite oferecer um bom conforto acústico

Instalação e montagem

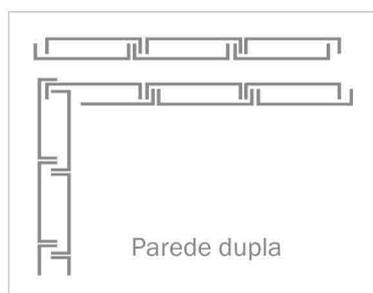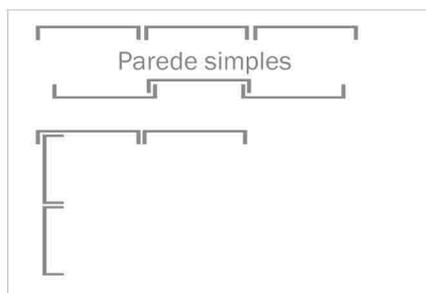

Dependendo dos requisitos e características da obra, existem várias formas de instalação standard. Para mais informações consultar o gabinete de apoio técnico da Vitrochaves.

Aconselhamos com prazer

ISOLAR[®], o seu parceiro competente no que respeita a vidro: Para uma variedade de exigências, oferecemos soluções inovadoras e personalizadas

Consulte-nos!

ISOLAR[®]
GLAS

VITROCHAVES
INDÚSTRIA DE VIDRO S.A.

E.N.2 - Zona Industrial de Bóveda
5400 - 757 S. Pedro de Agostém
Chaves - Portugal
Tel. +351 276 340 150
Fax. +351 276 340 159

Delegação: LISBOA
Zona Industrial vale Tripeiro
Fracção A, 2130-111 Benavente
Tel. +351 263 589 750
Fax. +351 263 589 751

www.vitrochaves.com - vitrochaves@vitrochaves.com